



Descripción del producto

- Proyector LED tipo COB de acentuación para carril trifásico con driver oculto en el carril.
- Cuerpo fabricado en aluminio recubierto de resina poliéster endurecida en horno.
- Sistema de alta eficiencia de hasta 152Lm/W con larga vida útil de 50000Hs LM80 B10.
- Disponible en Tcc 2700K, 3000K, 4000K y 5000K con versiones de IRC>80 e IRC>90.
- Alta consistencia de color SDCM <3.
- Ópticas disponibles 24°, 40° y 60°
- Disponible en colores blanco, negro y gris y bajo pedido en cualquier color carta RAL.
- Versiones para alimentación disponibles. Alimentación general base 3000K, carnes rojas y blancas base 4000K y versiones especiales panadería y especial pescadería.
- Versión "Shop" Comercio especial para iluminación de tejidos y objetos, base 3000K, con gama de azules y verdes potenciados.




Aplicaciones del producto


Diseño avanzado con driver oculto en carril trifásico. Iluminación y puesta en valor de productos gracias a su alto IRC y su gran gama de temperaturas de color. Iluminación en retail y espacios comerciales. Especial para productos de alimentación.



Datos técnicos

Ópticas disponibles:	24°, 40°, 60°
Orientación Horiz-Vert:	355°-90°
Flujo luminoso útil:	2000LM, 3000LM, 4000LM
Potencia del sistema:	13,6W a 31,3W
Driver:	Tridonic
Led:	Tridonic (Samsung)
Eficiencia real:	Hasta 152Lm/W
Temperatura de color:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K
IRC:	>80, >90
SDCM:	< 3
Vida útil:	50000Hs LM80 B10
Garantía:	5 años
Peso:	0,8Kg
Grado protección IP:	IP20
Índice IK:	IK06
Grupo RG:	RG1
Clase:	Clase II
Montaje:	Carril trifásico
Acabados:	Blanco RAL9016, Gris RAL9006, Negro RAL9005
Regulación:	NO

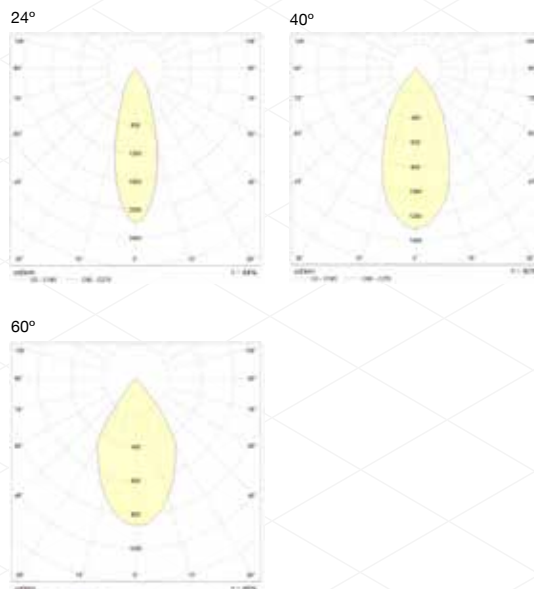



Especial alimentación:

Alimentación base 3000K	IRC>80	Potencia: 27,9W	Flujo: 2248LM	Vida útil: 50000Hs LM80 F50
Carne base 4000K	IRC>80	Potencia: 27,9W	Flujo: 2225LM	Vida útil: 50000Hs LM80 F50
Panadería	IRC>80	Potencia: 27,9W	Flujo: 2341LM	Vida útil: 50000Hs LM80 F50
Pescado	IRC>80	Potencia: 28,8W	Flujo: 3847LM	Vida útil: 50000Hs LM80 B50

Especial "Shop" comercio:

Shop base 3000K	IRC>80	Potencia: 32,2w	Flujo: 3378LM	Vida útil: 55000Hs LM80 F10
-----------------	--------	-----------------	---------------	-----------------------------

Filtros vidrio alimentación:

En determinadas circunstancias cuando se precise un alto flujo es posible la utilización de filtros de vidrio para potenciar ciertas tonalidades en carnes y panadería. Importante: pérdida de flujo aproximada 30%.

Filtro carne	FVC Argos Powertrack 112.82.ACC.FC.0.0.0.0	Utilizado con un proyector de 4000K potencia los tonos rosados sin alterar los blancos, muy indicado para carnes rojas con veta blanca.
		Utilizado con un proyector de 3000K potencia los tonos rosados y amarillentos, muy indicado para carnes como el pollo.
Panadería	FVP Argos Powertrack 112.82.ACC.FP.0.0.0.0	Utilizado con un proyector de 3000K potencia los tonos dorados.

Tabla datos técnicos

IRC	Flujo LM	Tcc	Potencia	° Óptica	Montaje	Color
80	2000LM	2700K	13,6W	24°/40°/60°	CARRIL/BASE	BLANCO/NEGRO/GRIS
		3000K	17,3W			
		4000K	13,6W			
		5000K	13,6W			
	3000LM	2700K	23W			
		3000K	24,8W			
		4000K	23W			
		5000K	23W			
	4000LM	2700K	31,3W			
		3000K	29,5W			
		4000K	29,5W			
		5000K	29,5W			
90	2000LM	2700K	16,6W			
		3000K	14,8W			
		4000K	13,1W			
	3000LM	2700K	23,3W			
		3000K	23,7W			
		4000K	21,9W			
	4000LM	2700K	30,5W			
		3000K	30,5W			
		4000K	30,5W			

Tabla datos técnicos especial alimentación

Tcc	IRC	Flujo LM	Potencia	° Óptica	Montaje	Color
3000K ALIMENTACIÓN	80	2248LM	27,9W	24°/40°/60°	CARRIL/BASE	BL./NG./GR.
4000K CARNE		2225LM	27,9W			
PANADERÍA		2341LM	27,9W			
PESCADO		3847LM	28,8W			

Tabla datos técnicos especial "shop" comercio

Tcc	IRC	Flujo LM	Potencia	° Óptica	Montaje	Color
"SHOP" COMERCIO	80	3378LM	32,2W	30°/40°/60°	CARRIL/BASE/EMP	BL./NG./GR.