



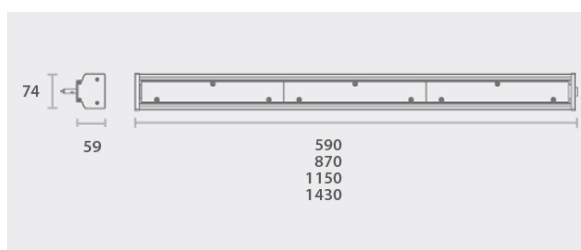

Ergos I luminaria industrial de altas prestaciones

Descripción del producto

- Luminaria industrial IP65 LED de alta potencia para iluminación general de ambientes exigentes.
- Cuerpo fabricado en acero y aluminio recubierto de resina poliéster endurecida en horno y cierre de vidrio.
- Disponible en 4 longitudes: 590mm, 870mm, 1150mm y 1430mm.
- Sistema de alta eficiencia de hasta 175Lm/W con larga vida útil de 50000Hs LM80 B10.
- Disponible en Tcc 2700K, 3000K, 4000K, 5000K y 6500K con versiones de IRC>80 e IRC>90 (Consultar).
- Alta consistencia de color SDCM <3.
- Ópticas disponibles simétricas de 30°, 60°, 70°, 90° y 140°, asimétrica, doble asimétrica y High Rack especial para iluminación de pasillos de gran altura en logísticos y almacenes.
- Disponible en colores blanco, negro y gris y bajo pedido en cualquier color carta RAL.
- Conector estanco incluido.

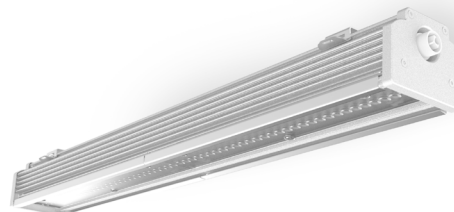


Aplicaciones del producto

Iluminación de ambientes exigentes donde sea necesario un alto nivel lumínico y alto control de la luz a través de las ópticas disponibles. Iluminación en industria, plantas de ensamblaje, talleres, almacenes, logísticos, pabellones deportivos, etc.

Para Tcc especiales para productos de alimentación consulte con nuestro departamento técnico en proyectos@elainelighting.com talleres, almacenes, baños, vestuarios, etc.

Datos técnicos

Ópticas disponibles:	30°, 60°, 70°, 90°, 140°, Asimétrica, Doble Asimétrica, High Rack (especial estanterías y pasillos gran altura)
Longitudes disponibles:	590mm, 870mm, 1150mm y 1430mm.
Flujo luminoso útil:	1492Lm a 9336Lm según versión
Potencia del sistema:	10W a 52W
Driver:	Tridonic, Philips
Led:	Tridonic (Samsung) / Lumileds
Eficiencia real:	Hasta 175Lm/W
Temperatura de color:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
IRC:	>80 (IRC>90 consultar)
SDCM:	< 3
Vida útil:	54000Hs LM80 B10
Garantía:	5 años
Peso:	-
Grado protección IP:	IP65
Índice IK:	IK06
Grupo RG:	RG1
Clase:	Clase I
Montaje:	Suspendido - otros montajes consultar
Acabados:	Blanco RAL9016, Gris RAL9006, Negro RAL9005
Regulación:	Opcional DALI

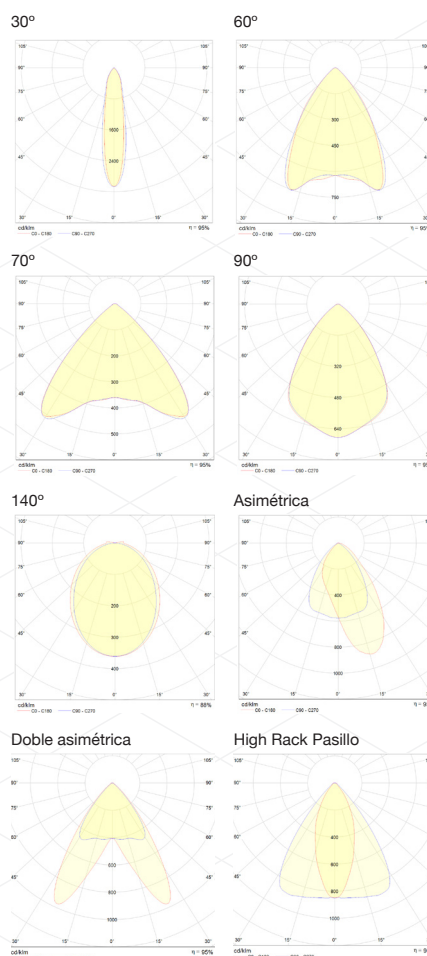




Tabla datos técnicos

Producto Elaine	IRC	Flujo LM	Tcc	Potencia	° Óptica	Montaje	Color
ERGOS I - 590MM	80	1492LM	2700K	10,5W	S30°/ S60°/ S70°/ S90°/ S140°/ ASIM°/ DOBLE ASIM°/ HIGH RACK	SUSPENDIDO	BLANCO/NEGRO/GRIS
		2984LM	2700K	21W			
		3434LM	3000K				
		3691LM	4000K				
		3734LM	5000K				
		3552LM	6500K				
ERGOS I - 870MM	80	4476LM	2700K				
		5152LM	3000K				
		5537LM	4000K				
		5601LM	5000K				
		5328LM	6500K				
ERGOS I - 1150MM	80	5968LM	2700K	42W			
		6869LM	3000K				
		7383LM	4000K				
		7468LM	5000K				
		7104LM	6500K				
ERGOS I - 1430MM	80	7460LM	2700K	52,5W			
		8587LM	3000K				
		9229LM	4000K				
		9336LM	5000K				
		8881LM	6500K				