




Ergos II luminaria industrial de altas prestaciones

Descripción del producto

- Luminaria industrial IP65 LED de alta potencia para iluminación general de ambientes exigentes.
- Disponible en 2 longitudes 650mm y 930mm.
- Cuerpo fabricado en acero y aluminio recubierto de resina poliéster endurecida en horno y cierre de vidrio.
- Sistema de alta eficiencia de hasta 175Lm/W con larga vida útil de 50000Hs LM80 B10.
- Disponible en Tcc 2700K, 3000K, 4000K, 5000K y 6500K con versiones de IRC>80 e IRC>90.
- Alta consistencia de color SDCM <3.
- Ópticas disponibles simétricas de 30°, 60°, 70°, 90° y 140°, asimétrica, doble asimétrica y High Rack especial para iluminación de pasillos de gran altura en logísticos y almacenes.
- Disponible en colores blanco, negro y gris y bajo pedido en cualquier color carta RAL.

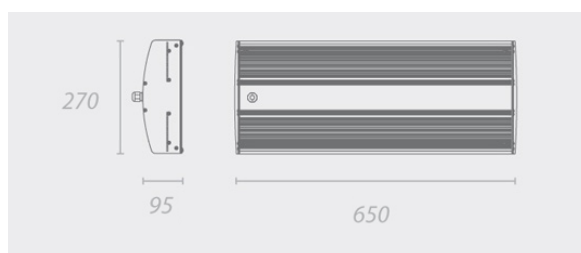



Aplicaciones del producto

Iluminación de ambientes exigentes donde sea necesario un alto nivel lumínico y alto control de la luz a través de las ópticas disponibles. Iluminación en industria, plantas de ensamblaje, talleres, almacenes, logísticos, pabellones deportivos, etc. Para Tcc especiales para productos de alimentación consulte con nuestro departamento técnico en proyectos@elainelighting.com

Datos técnicos

Ópticas disponibles:	30°, 60°, 70°, 90°, 140°, Asimétrica, Doble Asimétrica, High Rack (especial estanterías y pasillos gran altura)
Longitudes disponibles:	650mm y 930mm
Flujo luminoso útil:	17174Lm a 26140Lm según versión
Potencia del sistema:	107W - 150W
Driver:	Tridonic, Philips
Led:	Tridonic (Samsung) / Lumileds
Eficiencia real:	Hasta 175Lm/W
Temperatura de color:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
IRC:	>80, >90
SDCM:	< 3
Vida útil:	54000Hs LM80 B10
Garantía:	5 años
Peso:	-
Grado protección IP:	IP65
Índice IK:	IK07
Grupo RG:	RG1
Clase:	Clase I
Montaje:	Suspendido - otros montajes consultar
Acabados:	Blanco RAL9016, Gris RAL9006, Negro RAL9005
Regulación:	Opcional DALI

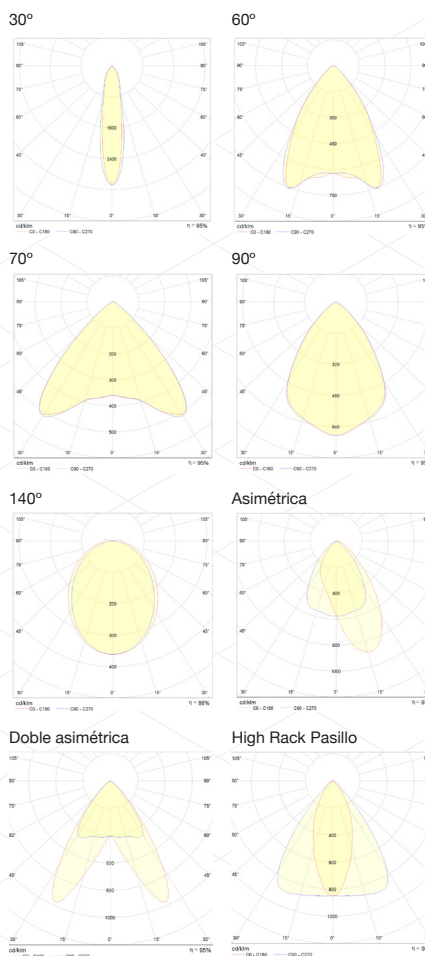



ELAINE
ILUMINANDO EXPERIENCIAS

Tabla datos técnicos

Producto Elaine	IRC	Flujo LM	Tcc	Potencia	° Óptica	Montaje	Color
ERGOS II - 650MM	80	17174LM	3000K	107W	30°, 60°, 70°, 90°, 140°, Asimétrica, Doble Asimétrica, High Rack (especial estanterías y pasillos gran altura)	SUSPENDIDO	BLANCO/NEGRO/GRIS
		18458LM	4000K				
		18627LM	5000K				
		17762LM	6500K				
ERGOS II - 930MM	80	24043LM	3000K	150W			
		25841LM	4000K				
		26140LM	5000K				
		24867LM	6500K				



Dpt. Técnico Elaine
proyectos@elainelighting.com
www.elainelighting.com